NIAGARA Leder von Radermecker®



Beschreibung


- Hochwertiges Zaumleder aus Rind- und Bullenhäuten
- Herkunft der Häute: Europa
- Gerbung ohne Bisphenol
- Produktion gemäss REACH-Verordnung
- Zusammenarbeit mit ITEC Lyon zur Alterungsprüfung

Technische Daten

Eigenschaft	Norm / Methode	Ergebnis
Abriebfestigkeit – trocken (1 kg / 100 Zyklen)	ISO 11640 / ISO 2419	5
Abriebfestigkeit – nass (1 kg / 25 Zyklen)	ISO 11640 / ISO 2419	2/3
Zugfestigkeit (längs der Rückenlinie)	TVS 10KN100 25x200mm	335 kg / 2,85 kg/mm²
Bruchdehnung (längs der Rückenlinie)	TVS 10KN100 25x200mm	59,4 mm
Zugfestigkeit (Hals, Flanken)	TVS 10KN100 25x200mm	236,5 kg / 2,7 kg/mm²
Bruchdehnung (Hals, Flanken)	TVS 10KN100 25x200mm	77 mm
Dauerzugprüfung – Dehnung (längs, Rücken)	ISO 3376 / ISO 2419 12x200mm	6,3 %
Dauerzugprüfung – Dehnung (Hals, Flanken)	ISO 3376 / ISO 2419 12x200mm	10,53 %
Lederstärke	–	von 3.0 bis 4.5 mm
Farbe	–	5 Standardfarben

Besondere Merkmale

- Robustes, vollnarbiges Zaum- und Sattlerleder
- Hohe Reiss- und Abriebfestigkeit
- Erhältlich in ½ Hechten oder Hälsen
- Geprüft nach internationalen Normen
- Geeignet für hochwertige Sattelarbeiten und Reitsportzubehör

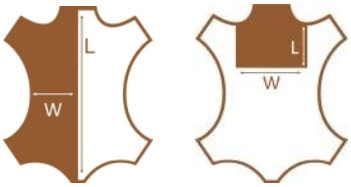

Friedrichshafnerstrasse 51 | 8590 Romanshorn +41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70 lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch